

## **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ**





СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

## ■ Neorox® Pool



### Описание

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на основе растворителя с УФ-фильтрами; отлично подходит для плавательных бассейнов.

### Применение

- ▶ Открытые и закрытые плавательные бассейны, фонтаны, емкости с водой;
- ▶ Металлические поверхности.

### Свойства и преимущества

- ▶ Встроенные УФ-фильтры  $\dot{U}$  повышают стойкость к мелению;
- ▶ Высокая устойчивость к химическим веществам, используемым для хлорирования воды;
- ▶ Отличная защита от воздействия пресной и морской воды, щелочей и разбавленных кислот.



### Внешний вид (после отверждения)

Глянцевое

### Цвета

9003	1013
1533	2930

Оттенки по индивидуальному заказу доступны по согласованию

### Упаковка

Комплекты (А + В) по 10, 5 и 1 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соотношение компонентов А:В (по весу)	75:25
Глянец (60°)	99
Устойчивость к абразивному воздействию (испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)	57 мг
Сила сцепления (EN 13892-8)	≥ 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к скольжению (EN 13036-4, влажная поверхность, при добавлении Neotex® Antiskid M в соотношении 2,5%)	35 (шкала PTV)
Устойчивость к воздействию температуры (сухая нагрузка, периодически)	Мин. -50 °С / макс. +140 °С
<b>Расход</b>	<b>250–330 г/м<sup>2</sup> на два слоя (в зависимости от основы)</b>






*Oman Palm Beach, Hammamet Nord, Тунис*

Примеры применения **Неорох® Pool**

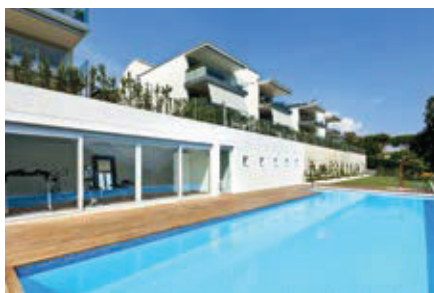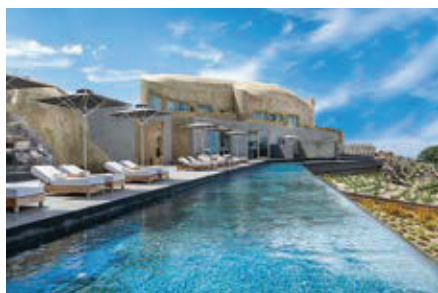




## Пример создания системы NEOTEX® Pool

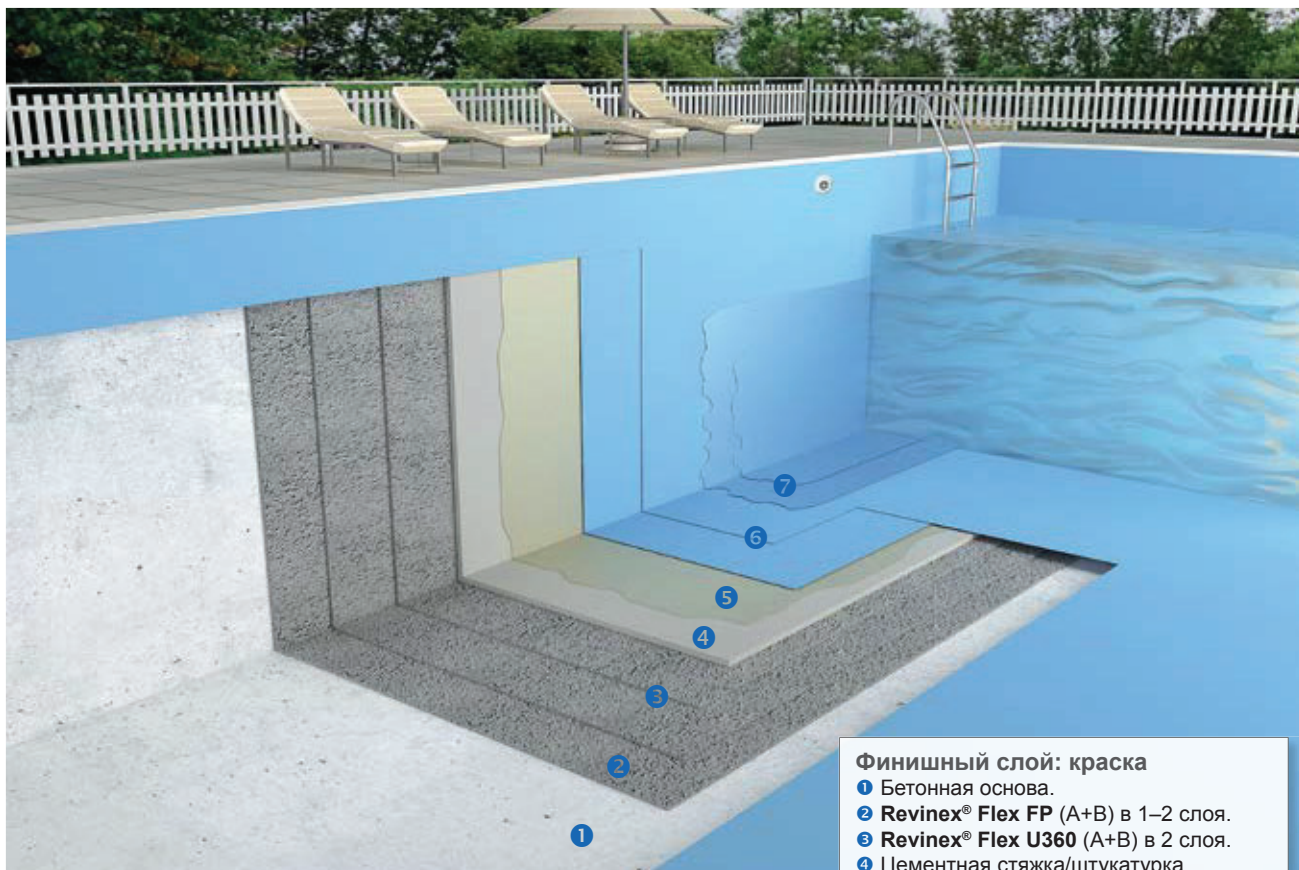

### Финишный слой: краска

- 1 Бетонная основа.
- 2 **Revinex® Flex FP (A+B)** в 1–2 слоя.
- 3 **Revinex® Flex U360 (A+B)** в 2 слоя.
- 4 Цементная стяжка/штукатурка (+ **Revinex®**).
- 5 **Epochol® Primer** (или альтернативно эпоксидная грунтовка **NEOTEX®**).
- 6 **Neopox® Pool** (мин. 2 слоя).
- 7 **Neodur® Varnish** (мин. 2 слоя).

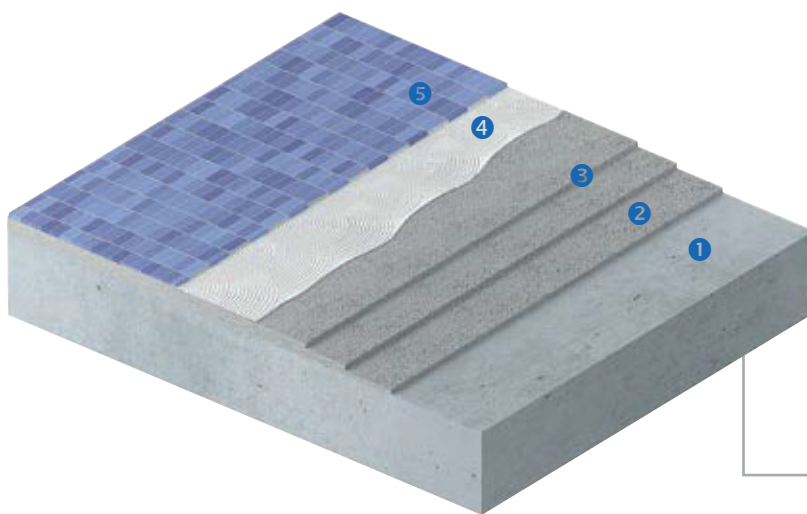

### Финишный слой: плитка

- 1 Бетонная основа.
- 2 **Revinex® Flex FP (A+B)** в 1–2 слоя.
- 3 **Revinex® Flex U360 (A+B)** в 2 слоя.
- 4 Эластичная мастика для плитки.
- 5 Плитка.

### Финишный слой: каменный ковер

- 1 Бетонная основа.
- 2 **Neopress® Crystal** в 2 слоя.
- 3 **Neopress® Crystal + Revinex®** не менее, чем одним слоем.
- 4 Цементная стяжка/штукатурка (+ **Revinex®**).
- 5 **Acqua Primer** (или альтернативно эпоксидная грунтовка **NEOTEX®**).
- 6 Каменный ковер с **Epochol® 2874 + кварц**.
- 7 **Neodur® Varnish** (мин. 2 слоя).

